Votre mobile a la faculté d' envoyer et de recevoir des Messages Multimédia (**MMS**).
Pour assurer ce service multimédia, un **profil MMS** propre à votre **opérateur** a été **créé** avant la mise en **pack** du mobile (paramétrage)..
Vous pouvez activer ce **profil MMS pré-paramétré**.
Vous venez de paramétrer les **options** d'**envoi** et de **réception** des **MMS**, vous devez maintenant **paramétrer** votre **connexion**.

1. A partir de **l'écran** de **veille** :

2. Appuyez sur la touche OK
   A l'aide des touches de NAVIGATION sélectionnez **PARAMETRES**

3. Appuyez sur la touche OK
   A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **CONFIGURATION**

4. Appuyez sur la touche OK
   A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PARAM. CONFIG. PAR DEFAUT**

5. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **CONFIGURATION PERSO**
Si ce **choix** est **impossible**, passez à **l'étape suivante**.

6. Appuyez sur la touche de SELECTION GAUCHE
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **DEFINIR PAR DEFAUT**

7. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PARAM. DE CONFIG. PERSO**

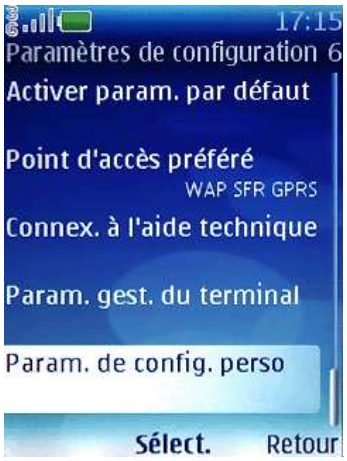

8. Appuyez sur la touche OK
Appuyez sur la touche OK (**Nouveau**) si vous n'avez **aucun** autre **paramètre** de **créé**.

9. Appuyez sur la touche de SELECTION GAUCHE pour **accéder** aux **options**.
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **AJOUTER NOUVEAU**
Si dans **l'étape précédente** vous avez **appuyé** sur la **touche** OK vous **accédez** directement à l'**étape suivante**.

10. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **MESSAGERIE MMS**

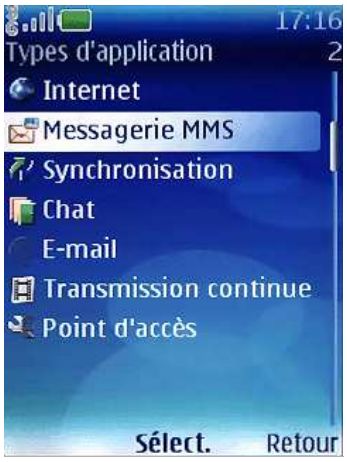

11. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **NOM DU COMPTE**

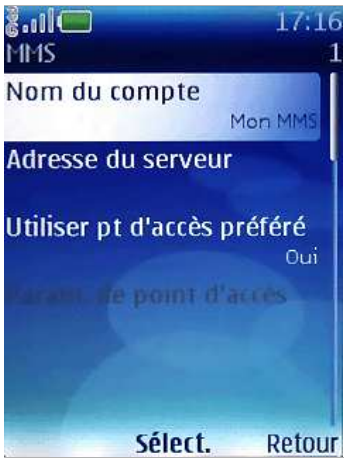

12. Appuyez sur la touche OK
A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez le **nom** du **profil mms gprs** par exemple : **Mms sfr gprs**
Un **autre nom** peut **éventuellement** être **choisi**

- Un **autre nom** peut **éventuellement** être **choisi**.
- Pour **effacer**, utilisez la touche de SELECTION DROITE
- Appuyez **brièvement** sur la touche **#** pour passer des **majuscules** aux **minuscules** et **quelques instants** pour obtenir le mode **numérique** (**123**).
- **L'espace** s'obtient à l'aide de la touche 0
- Appuyez sur la touche * pour **obtenir** les **symboles**.

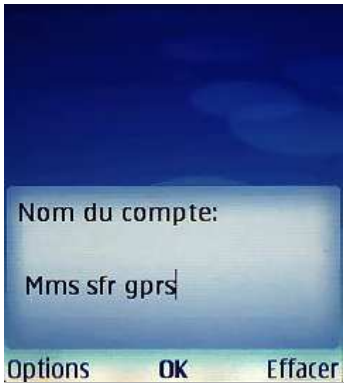

13. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **ADRESSE DU SERVEUR**

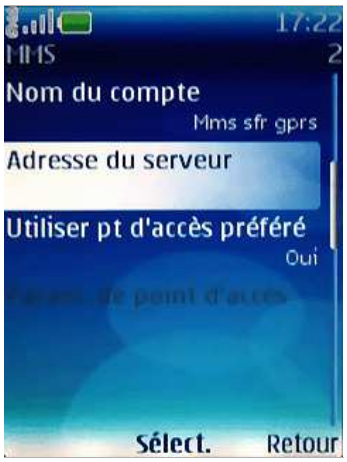

14. Appuyez sur la touche OK
A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez **http://mms1**
- En **lettres minuscules** et **sans espaces**.
- Appuyez un **instant** sur la touche 1 pour obtenir le **1**
- Pour **effacer** utilisez la touche de SELECTION DROITE
- Appuyez **brièvement** sur la touche **#** pour passer des **majuscules** aux **minuscules** et **quelques instants** pour obtenir le mode **numérique** (**123**).
- Appuyez sur la touche * pour obtenir les **symboles**.

15. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **UTILISER PT D'ACCES PREFERE**

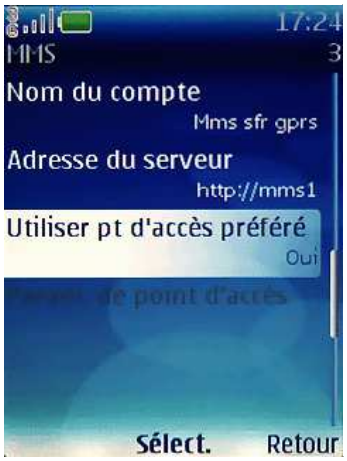

16. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **NON**

17. Appuyez sur la touche OK
Un **message** apparaît !

18. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PARAM. DE POINT D'ACCES**

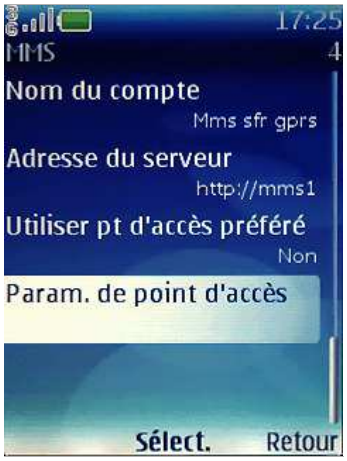

19. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **SERVEUR PROXY**

20. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **ACTIVER**

21. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **ADRESSE PROXY**

22. Appuyez sur la touche OK
A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez le **proxy** : **010.151.000.001**
- Pour **basculer** en **mode** de saisie **numérique** (**123**) appuyez **longuement** sur la touche **#**
- Le "**.**" s'obtient en appuyant sur la touche * puis sur la touche OK
- Pour **effacer**, utilisez la touche de SELECTION DROITE

23. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PORT DU SERVEUR PROXY**

24. Appuyez sur la touche OK
A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez le **port** : **8080**
Pour **effacer**, utilisez la touche de SELECTION DROITE

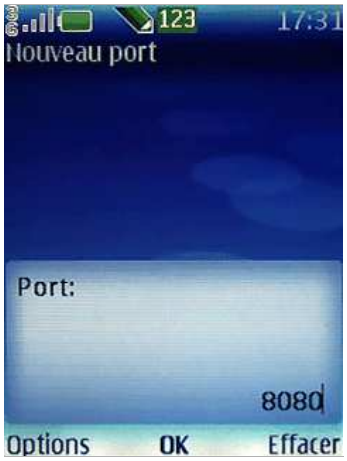

25. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PARAM. PORTEUSE DONNEES**

26. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PT D'ACCES DONN. PAQUETS**

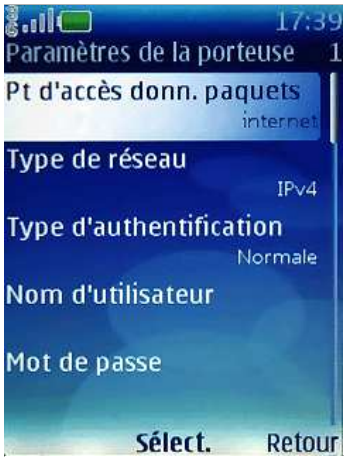

27. Appuyez sur la touche OK
A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez le **point d'accès** : **mmssfr**
- En lettres **minuscules** et **sans espaces**.
- Appuyez **brièvement** sur la touche **#** pour **passer** des **majuscules** aux **minuscules** (**ABC** ou **abc**).
- Effacez à l'aide de la touche de SELECTION DROITE



28. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **TYPE D'AUTHENTIFICATION**

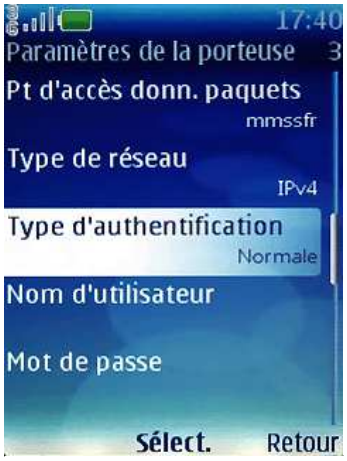

29. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **NORMALE**

30. Appuyez sur la touche OK
Les champs **Mot de Passe** et **Nom d'Utilisateur** doivent rester **vides**.
Au besoin, **effacez** leur **contenu** à l'aide de la touche de SELECTION DROITE
Votre **paramétrage Mms sfr gprs** est **terminé** !

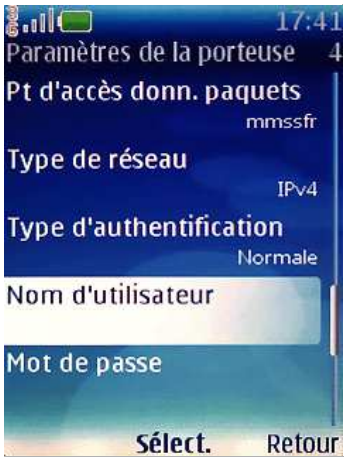

31. Appuyez sur la touche RACCROCHER pour revenir à **l'écran** de **veille**.

Vous devez désormais activer votre **profil mms gprs** (**Mms sfr gprs**).

SFR
Aller à
Menu
live!